

Designo i8 - Motoros felnyíló tetőtéri ablak, 2-, vagy 3-rétegű üveggel

Meisterstück



Roto előnyök:


- + Maximális kényelem: felnyíló nyitásmód - kényelem gombnyomásra.
- + Kimagasló energiahatékonyság: gyárilag előszerelt Hőszigetelő Csomaggal és belső párazáró fóliával is rendelhető.
- + Biztonság: Kiterjesztett 5 év szavatosság minden Roto termékre online regisztráció esetén.

Beépíthető: 20°-65°-os tetőhajlásszög esetén (bizonyos méretek 40°-os hajlásszög felett)

Figyelem: a tető hajlásszögét a rendeléskor meg kell adni

Részletek

	Designo i8 (műanyag)
Beépíthető	20°- 65°-os tetőhajlásszög esetén (bizonyos méretek 40° felett)
Felhasználási javaslat	lakótérben, magas páratartalmú helyiségekben
Tok és szárny alapanyaga	többlégkamrás műanyag profilból, hidegen hengerelt acélmerevítéssel, 100%-ban újrahasznosítható anyagokból
Szín	fehér (RAL 9016-hoz hasonló szín)
Zárás	belső token található gombbal vagy falra szerelhető rádiós távirányítóval, zárás 4 ponton
Biztonság	az esőérzékelő kedvezőtlen idő esetén automatikusan bezárja az ablakot
Tisztítóállás	félíg automatikus
Nyitási szög	kb. 45°
Tömítések	dupla gumitömítés
Külső borítás	alumínium lemez antracit-metál színben**



Tökéletesen
zavartalan kilátás



Kényelmes
takarítás
tisztítóállásban




Méretválaszték, szerkezeti méretek


Ablak-méret	Tok külméret, mm (sz x m)	Tok külméret Hőszigetelő Csomaggal esetén, mm (sz x m)	Belső kávaméret, mm (sz x m)	Üvegfelület műanyag (K) ablak esetén, mm (sz x m)
074/140	740/1400	800/1460	680/1340	528/1188
074/160	740/1600	800/1660	680/1540	528/1388
074/180	740/1800	800/1860	680/1740	528/1588
094/140	940/1400	1000/1460	880/1340	728/1188
094/160	940/1600	1000/1660	880/1540	728/1388
094/180	940/1800	1000/1860	880/1740	728/1588
114/140	1140/1400	1200/1460	1080/1340	928/1188
114/160*	1140/1600	1200/1660	1080/1540	928/1388
114/180*	1140/1800	1200/1860	1080/1740	928/1588
134/140*	1340/1400	1400/1460	1280/1340	1128/1188
134/160*	1340/1600	1400/1660	1280/1540	1128/1388

* 3-rétegű üvegezés esetén 40-65°-os tetőhajlásszögnél építhető be

A-A metszet

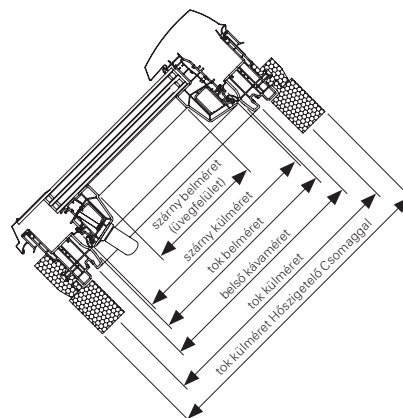

B-B metszet



az ábrán műanyag ablak látható

Üvegezések

2-rétegű Comfort (8C): 2-rétegű, kívül edzett, belül ragasztott biztonsági üveg.

3-rétegű Comfort (9G): 3-rétegű, kívül edzett üveg, belül ragasztott biztonsági üveg.

3-rétegű Premium (9P): 3-rétegű, kívül edzett üveg, belül ragasztott biztonsági üveg.

Ablak megnevezése	Üvegezés fajtája	Ablak hőátbocsátási tényező U_w tényező W/m ² K-ben EN 12567-2 szerint	Léghanggátlás R_w tényező dB-ben EN 20140-2 szerint	Légzárás osztálya EN 12207 szerint	Üveg hőátbocsátási tényező U_g tényező W/m ² K-ben EN 673 szerint	Összenergia átbocsátási tényező g tényező %-ban EN 410 szerint
i88C K2EF	2-rétegű Comfort	1,1	34 (-2 ; -5)	4. osztály	1,0	52
i89G K2EF	3-rétegű Comfort	0,99	37 (-2 ; -5)	4. osztály	0,8	41
i89P K2EF	3-rétegű Premium	0,86	37 (-2 ; -5)	4. osztály	0,6	38

K = műanyag
2 = alumínium antracit metál,
Hőszigetelő Csomaggal
EF = rádiós vezérlés

Roto Frank DST Hungary Kft.
Tetőtéri ablakok, kiegészítők
9461 Lövő,
Kossuth Lajos u. 25.

Kiterjesztett 5 év szavatosság minden
Roto termékre online regisztráció esetén.

