

Designo R3 D - műszaki adatok

fa vagy műanyag oldalra nyíló tetőkibúvó

További termékek



Roto előnyök:

- + Teljes értékű megoldás lakóterekbe.
- + Végleges felületkezelte 3-rétegben (faablak esetén).
- + Gyárilag előszerelt Hőszigetelő Csomag és belső párazáró fólia.
- + Biztonság: Kiterjesztett 5 év szavatosság minden Roto termékre online regisztráció esetén.

Beépíthető: 20°- 65°-os tetőhajlásszög esetén

Részletek


	Designo R3 K (műanyag)	Designo R3 H (fa)
Beépíthető	20°- 65°-os tetőhajlásszög esetén	20°- 65°-os tetőhajlásszög esetén
Felhasználási javaslat	lakótérben, magas páratartalmú helyiségekben	lakótérben
Tok és szárny alapanyaga	Többlégek kamrás műanyag profilból, hidegen hengerelt acélmerevítéssel, 100%-ban újrahasznosítható anyagokból	3-rétegben (1 alapimpregnálás / 2 fedőréteg, formaldehid mentes, környezetbarát, UV-álló) véglegesen felületkezelte, réteg-ragasztott északi fenyőből
Szín	fehér (RAL 9016-hoz hasonló szín)	natúr fenyő
Zárás	a tok oldalára szerelt kilincssel (balos vagy jobbos), zárás 3-ponton	a tok oldalára szerelt kilincssel (balos vagy jobbos), zárás 3-ponton
Tisztítóállás	manuális rögzítéssel	manuális rögzítéssel
Szellőzés	zárt állapotban egy fokozatú résszellőzés	zárt állapotban egy fokozatú résszellőzés
Nyitási szög	kb. 90°	kb. 90°
Kilincs	tok oldalára szerelt kilincssel, fehér színben	tok oldalára szerelt kilincssel, középészke színben
Tömítések	dupla gumitömítés	dupla gumitömítés
Külső borítás	alumínium lemez antracit-metál színben*	alumínium lemez antracit-metál színben*




Méretválaszték, szerkezeti méretek

Ablak-méret	Tok külméret, mm (sz x m)	Tok külméret Hőszigetelő Csomaggal esetén, mm (sz x m)	Belső kávaméret, mm (sz x m)	Üvegfelület műanyag (K) ablak esetén, mm (sz x m)	Üvegfelület faablak (H) esetén, mm (sz x m)
054/098	540/980	600/1040	480/920	382/820	382/820
065/118	650/1180	710/1240	590/1120	492/1020	492/1020
074/098	740/980	800/1040	680/920	582/820	582/820

A-A metszet

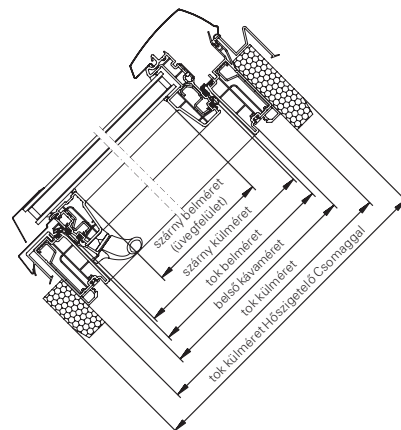

B-B metszet

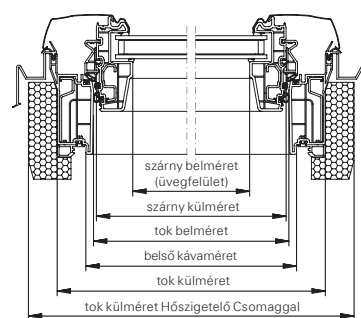

az ábrán műanyag ablak látható

Üvegezések

3-rétegű Standard (9): 3-rétegű, kívül edzett üveggel.

Ablak megnevezése	Üvegezés fajtája	Ablak hőátbocsátási tényező U_w tényező W/m^2K -ben EN 12567-2 szerint	Léghanggátlás R_w tényező dB-ben EN 20140-2 szerint	Légzárás EN 12207 szerint	Üveg hőátbocsátási tényező U_g tényező W/m^2K -ben EN 673 szerint	Teljes napenergia átbocsátási tényező g tényező %-ban EN 410 szerint
R39 K2 Dx	3-rétegű Standard	1,1	32 (-1 ; -4)	4. osztály	0,7	47
R39 H2 Dx	3-rétegű Standard	1,1	32 (-2 ; -5)	4. osztály	0,7	47

K = műanyag
H = fa
2 = alumínium antracit metál, Hőszigetelő Csomaggal
DL = balos
DR = jobbos

Roto Frank DST Hungary Kft.
Tetőtéri ablakok, kiegészítők
9461 Lövő,
Kossuth Lajos u. 25.

Kiterjesztett 5 év szavatosság minden
Roto termékre online regisztráció esetén.

