

Designo R6 - Billenő tetőtéri ablak, alsó kilinccsel és 2-, vagy 3-rétegű üveggel

Meisterstück




Beépíthető: 15°-90°-os tetőhajlásszög esetén

Roto előnyök:

- + Maximális kényelem: ideális nehezen elérhető ablakok esetén, gyárilag előszerelt rejtett motorral és esőérzékelővel, „plug and play” csatlakozás a kiegészítőkhöz.
- + Kiemelkedő energiahatékonyság: gyárilag előszerelt Hőszigetelő Csomaggal és belső párazáró fóliával rendelkezik.
- + Biztonság: Kiterjesztett 5 év szavatosság minden Roto termékre online regisztráció esetén.

Részletek

	Designo R6 RotoTronic K (műanyag)	Designo R6 RotoTronic H (fa)
Beépíthető	15°- 90°-os tetőhajlásszög esetén	15°- 90°-os tetőhajlásszög esetén
Felhasználási javaslat	lakótérben, magas páratartalmú helyiségekben	lakótérben
Tok és szárny alapanyaga	többlégkamrás műanyag profilból, hidegen hengerelt acélmerevítéssel, 100%-ban újrahasznosítható anyagokból	3-rétegben (1 alapimpregnálás / 2 fedőréteg, formaldehid mentes, környezetbarát, UV-álló) véglegesen felületkezelt, réteg-ragasztott északi fenyőből
Szín	fehér (RAL 9016-hoz hasonló szín)	natúr fenyő
Zárás	gyárilag előszerelt rejtett motorral	gyárilag előszerelt rejtett motorral
Tisztítóállás	manuális rögzítéssel	manuális rögzítéssel
Szellőzés	a motor segítségével tetszőlegesen állítható	a motor segítségével tetszőlegesen állítható
Vezérlés	Falikapcsolós kivitel (falikapcsoló külön rendelésre) (E)Távírányítós kivitel (távírányító külön rendelésre) (EF)Szolár kivitel (távírányító külön rendelésre) (SF)	Falikapcsolós kivitel (falikapcsoló külön rendelésre) (E)Távírányítós kivitel (távírányító külön rendelésre) (EF)Szolár kivitel (távírányító külön rendelésre) (SF)
Tömítések	dupla gumitömítés	dupla gumitömítés
Külső borítás	alumínium lemez R703 antracit-metál színben**	alumínium lemez R703 antracit-metál színben**



Szellőztetés
egyszerű és kényelmes



Kényelmes takarítás
tisztítóállásban



Méretválaszték, szerkezeti méretek


Ablak-méret	Tok külméret, mm (sz x m)	Tok külméret Hőszigetelő Csomag esetén, mm (sz x m)	Belső kávméret, mm (sz x m)	Üvegfelület műanyag (K) ablak esetén, mm (sz x m)	Üvegfelület faablak (H) esetén, mm (sz x m)
054/078	540/780	600/840	480/720	328/568	328/568
054/098	540/980	600/1040	480/920	328/768	328/768
054/118	540/1180	600/1240	480/1120	328/968	328/968
065/098	650/980	710/1040	590/920	438/768	438/768
065/118	650/1180	710/1240	590/1120	438/968	438/968
065/140	650/1400	710/1460	590/1340	438/1188	438/1188
074/078	740/780	800/840	680/720	528/568	528/568
074/098	740/980	800/1040	680/920	528/768	528/768
074/118	740/1180	800/1240	680/1120	528/968	528/968
074/140	740/1400	800/1460	680/1340	528/1188	528/1188
074/160	740/1600	800/1660	680/1540	528/1388	528/1388
094/078*	940/780	1000/840	880/720	728/568	728/568
094/098	940/980	1000/1040	880/920	728/768	728/768
094/118	940/1180	1000/1240	880/1120	728/968	728/968
094/140	940/1400	1000/1460	880/1340	728/1188	728/1188
114/118	940/1600	1000/1660	880/1540	728/1388	728/1388
114/078*	1140/780	1200/840	1080/720	928/568	928/568
114/098	1140/980	1200/1040	1080/920	928/768	928/768
114/118	1140/1180	1200/1240	1080/1120	928/968	928/968
114/140	1140/1400	1200/1460	1080/1340	928/1188	928/1188
134/078*	1340/780	1400/840	1280/720	1128/568	1128/568
134/098	1340/980	1400/1040	1280/920	1128/768	1128/768
134/140	1340/1400	1400/1460	1280/1340	1128/1188	1128/1188

* Csak 2-rétegű üvegezéssel kérhető ebben a méretben.




A tetőtér ablaka.

A-A metszet

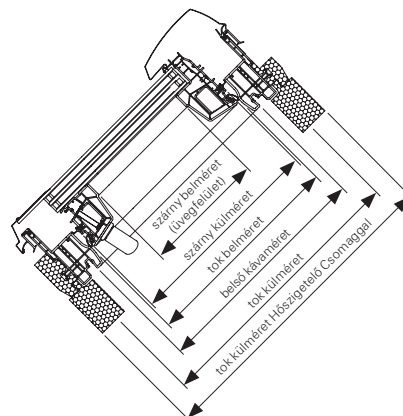

B-B metszet



az ábrán műanyag ablak látható

Üvegezések

2-rétegű Comfort (8C): 2-rétegű, kívül edzett, belül ragasztott biztonsági üveg.

3-rétegű Comfort (9G): 3-rétegű, kívül edzett üveg, belül ragasztott biztonsági üveg.

3-rétegű Premium (9P): 3-rétegű, kívül edzett üveg, belül ragasztott biztonsági üveg.

Ablak megnevezése	Üvegezés fajtája	Ablak hőátbocsátási tényező U_w tényező W/m^2K -ben EN 12567-2 szerint	Léghanggátlás R_w tényező dB-ben EN 10140-2 szerint	Légzárás osztálya EN 12207 szerint	Üveg hőátbocsátási tényező U_g tényező W/m^2K -ben EN 673 szerint	Összenergia átbocsátási tényező g tényező %-ban EN 410 szerint
WDF R68C K	2-rétegű Comfort	1,1	34 (-2 ; -5)	4. osztály	1,0	52
WDF R68C H	2-rétegű Comfort	1,1	34 (-2 ; -5)	3. osztály	1,0	52
WDF R69G K	3-rétegű Comfort	0,99	37 (-2 ; -5)	3. osztály	0,8	41
WDF R69G H	3-rétegű Comfort	1,0	39 (-2 ; -5)	3. osztály	0,8	41
WDF R69P K	3-rétegű Premium	0,86	38 (-1 ; -4)	4. osztály	0,6	38
WDF R69P H	3-rétegű Premium	0,88	37 (-1 ; -5)	3. osztály	0,6	38

K = műanyag H = fa

Roto Frank DST Hungary Kft.

Tetőtéri ablakok, kiegészítők

9461 Lövő,

Kossuth Lajos u. 25.

Kiterjesztett 5 év szavatosság minden Roto termékre online regisztráció esetén.

