

Designo Heat i8 Comfort tetőablak Műanyag tetőtéri ablak fűtő funkcióval

Meisterstück




Beépíthető 20°-65° közötti tetőhajlásszög esetén.

Roto előnyök:


- + Innovatív fűtési megoldás rövid felmelegedési idővel.
- + A fűtési funkció egyszerű kezelése a csatlakoztatásra kész szállítási állapotnak és az opcionális vezeték nélküli megoldásnak köszönhetően.
- + Egyszerű és gyors beépítés a gyári előszerelésnek köszönhetően.
- + Magas energiahatékonyság a háromrétegű hőszigetelő üvegnek és a speciális üvegbevonatnak köszönhetően, amely az infravörös sugárzás 97%-át átadja a helyiségnek.
- + Fokozott kényelem az ablak elektromos nyitásával és zárásával.

Részletek

	Designo Heat i8 (műanyag)
Alkalmazási terület	20°-65° közötti tetőhajlásszög (40°-os tetőhajlásszögtől 114/160). Vizes és száraz helyiségekben egyaránt
Anyag, szárny és tok	Fehér töblégkamrás PVC-profil
Szín, szárny és tok	Fehér műanyag
Zárómechanika	Automatikusan 4 ponton záródó
Tisztítás	Félautomata
Szellőzés	Résszellőztetés
Nyitásszög	Kb. 45°
Tömítés	2 db szárnytömítés
Borítólemez	Alumíniumból (antracit metál színben)
Vezérlések	Nyitómechanizmus: Rádióvezérléses Fűtési funkció: Vezeték nélküli szobatermosztát (opcionális)
Okosotthon	Okosotthon-kompatibilis: Okosotthon rendszerekbe integrálható, például a mediola®-ba vagy a Becker-be. Akadálymentesített lakhatásra tanúsított.
Maximális üveghőmérséklet	70 °C
Névleges feszültség	230 V
Az infravörös sugárzás visszaverő képessége	97%



Maximális kényelem a modern infravörös fűtési funkciónak köszönhetően



Maximális fejtér nyitott tetőablaknál




Kényelmes és biztonságos tisztítás a félautomata tisztítóállásnak köszönhetően




Méretválaszték, szerkezeti méretek

Ablak-méret	Tok külméret mm (sz x m)	Hőszigetelő csomag külméret mm (sz x m)	Belső kávaméret mm (sz x m)	Üvegfelület mm (sz x m)	Teljesítmény
074/140	740/1400	800/1460	680/1340	528/1188	212 W
074/160	740/1600	800/1660	680/1540	528/1388	226 W
074/180	740/1800	800/1860	680/1740	528/1588	257 W
094/140	940/1400	1000/1460	880/1340	728/1188	287 W
094/160	940/1600	1000/1660	880/1540	728/1388	326 W
094/180	940/1800	1000/1860	880/1740	728/1588	371 W
114/140	1140/1400	1200/1460	1080/1340	928/1188	363 W
114/160	1140/1600	1200/1660	1080/1540	928/1388	404 W

A-A metszet

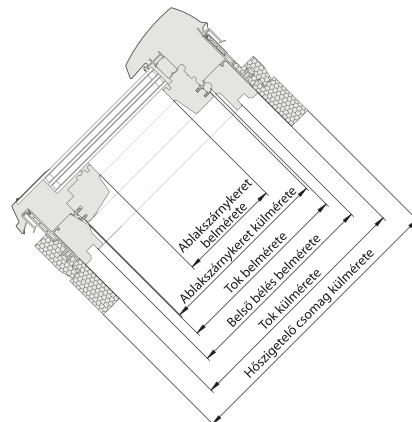

B-B metszet

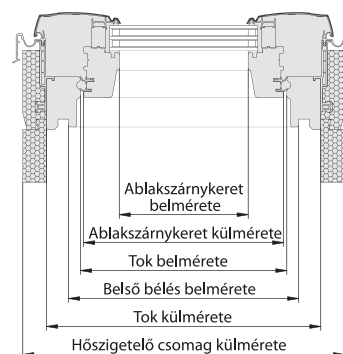

Üvegezés

3-rétegű Heat (9H): 3-rétegű, kívül edzett üveg, belül ragasztott biztonsági üveg. A külső üveg belső oldala infravörös-visszaverő bevonattal. A belső üveg külső oldala infravörös visszaverő bevonattal. A belső biztonsági üveg belsejében egy fénoxid bevonat található, amely infravörös sugárzást generál.

Ablak megnevezése	Üvegezés fajtája	Ablak hőátbocsátási tényező U_w tényező W/m ² K-ben EN 12567-2 szerint	Léghanggátlás R_w tényező dB-ben EN 120140-2 szerint	Légzárás osztálya EN 12207 szerint	Üveg hőátbocsátási tényező U_g tényező W/m ² K-ben EN 673 szerint	Összenergia átbocsátási tényező g tényező %-ban EN 410 szerint
i89H K2EF	3-rétegű Heat	0,99	39 (-2;-5)	4. osztály	0,80	52

K = műanyag
2 = alumínium antracit metál,
Hőszigetelő Csomaggal
EF = rádiós vezérlés

Roto Frank DST Hungary Kft.
Tetőtéri ablakok, kiegészítők
9461 Lövő,
Kossuth Lajos u. 25.

Kiterjesztett 5 év szavatosság minden
Roto termékre online regisztráció esetén.

