

Designo Heat R8 felnyíló tetőablak Műanyag tetőtéri ablak fűtő funkcióval

Meisterstück




Beépíthető 20°-65° közötti tetőhajlásszög esetén.

Roto előnyök:


- + Innovatív fűtési megoldás rövid felmelegedési idővel.
- + A fűtési funkció egyszerű kezelése a csatlakoztatásra kész szállítási állapotnak és az opcionális vezeték nélküli megoldásnak köszönhetően.
- + Egyszerű és gyors beépítés a gyári előszerelésnek köszönhetően.
- + Magas energiahatékonyság a háromrétegű hőszigetelő üvegnek és a speciális üvegbevonatnak köszönhetően, amely az infravörös sugárzás 97%-át.

Részletek

	Designo Heat R8 (műanyag)
Alkalmazási terület	20°-65° közötti tetőhajlásszög Vizes és száraz helyiségekben egyaránt
Anyag, szárny és tok	Fehér töblégkamrás PVC-profil
Szín, szárny és tok	Fehér műanyag
Zárómechanika	Alul lévő egykezes kilincskezelés, 4 ponton záródó
Tisztítás	Önreteszelő
Szellőzés	Résszellőztetés
Kilincs	Rozsdamentes acél
Nyitásszög	Kb. 45°
Tömítés	2 db szárnytömítés
Borítólemez	Alumíniumból (antracit metál színben)
Maximális üveg hőmérséklet	70 °C
Névleges feszültség	230 V
Az infravörös sugárzás visszaverő képessége	97%



Maximális kényelem a modern infravörös fűtési funkciónak köszönhetően



Maximális fejtér nyitott tetőablaknál




Kényelmes és biztonságos tisztítás a félautomata tisztítóállásnak köszönhetően


Méretválaszték, szerkezeti méretek

Ablak-méret	Tok külméret mm (sz x m)	Hőszigetelő csomag külméret mm (sz x m)	Belső kávaméret mm (sz x m)	Üvegfelület mm (sz x m)	Teljesítmény
065/118	650/1180	710/1240	560/1090	438/968	121 W
074/118	740/1180	800/1240	650/1090	528/968	144 W
074/140	740/1400	800/1460	650/1310	528/1188	212 W
094/118	940/1180	1000/1240	850/1090	728/968	196 W
094/140	940/1400	1000/1460	850/1310	728/1188	287 W
114/118	1140/1180	1200/1240	1050/1090	928/968	248 W
114/140	1140/1400	1200/1460	1050/1310	928/1188	363 W

A-A metszet

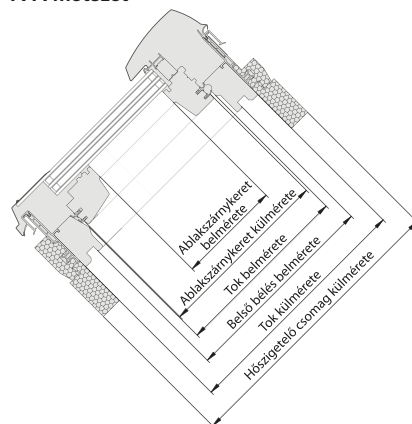

B-B metszet

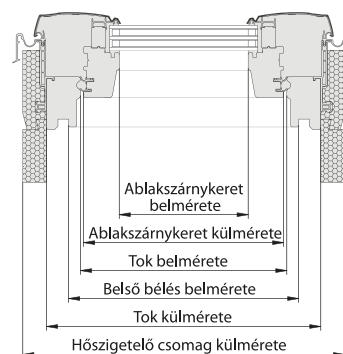

Üvegezés

3-rétegű Heat (9H): 3-rétegű, kívül edzett üveg, belül ragasztott biztonsági üveg. A külső üveg belső oldala infravörös-visszaverő bevonattal. A belső üveg külső oldala infravörös visszaverő bevonattal. A belső biztonsági üveg belsejében egy fénoxid bevonat található, amely infravörös sugárzást generál.

Ablak megnevezése	Üvegezés fajtája	Ablak hőátbocsátási tényező U_w tényező W/m ² K-ben EN 12567-2 szerint	Léghanggátlás R_w tényező dB-ben EN 120140-2 szerint	Légzárás osztálya EN 12207 szerint	Üveg hőátbocsátási tényező U_g tényező W/m ² K-ben EN 673 szerint	Összenergia átbocsátási tényező g tényező %-ban EN 410 szerint
R89H K200	3-rétegű Heat	0,99	39 (-2;-5)	4. osztály	0,80	52

K = műanyag

2 = alumínium antracit metál,
Hőszigetelő Csomaggal

Roto Frank DST Hungary Kft.
Tetőtéri ablakok, kiegészítők
9461 Lövő,
Kossuth Lajos u. 25.

Kiterjesztett 5 év szavatosság minden
Roto termékre online regisztráció esetén.

