Roto
Strešné okná.

Produktový list
Designo R7 – výsuvno kyvné okno

Popis

+ výsuvno kyvný spôsob otvárania
+ pánt v hornej štvrtine rámu
+ vhodné pre umiestnenie nižšie nad podlahou – krídlo takmer vôbec nezasahuje do interiéru
+ kľučka na spodnej hrane krídla pre pohodlné ovládanie
+ nastaviteľný pánt pre dodatočné nastavenie krídla voči rámu
+ bezpečnostná umývacia poloha
+ štrbinové prevetrávanie

Technické informácie

	Plast (K)	Drevo (H)
Sklon strechy	20°–65°	
Z výroby predmontované	zateplovací blok na ráme, integrované napojenie na parotesnú fóliu, montážne uholníky	
Materiál krídla a rámu	viackomorový PVC profil s kovovou výstužou	drevený profil z masívu borovice, 3 x lakovaný bezfarebným vodeodolným lakom
Farba profilu	plast v bielev farbe, najbližší odtieň RAL 9016	borovice
Kovanie a ovládanie	kovanie s 3 bodovým uzamykaním s kľučkou na spodnej hrane krídla	
Umývacia poloha	manuálna	
Vetranie	štrbinové prevetrávanie	
Kľučka	kovová biela RAL 9016	kovová stříbrná RAL 9006
Uhol otvárania	cca 38°	
Tesnenie	dvojité tesnenie krídla	
Farba oplechovania a materiál	hliníkové AL – farba Antracit Metallic (R703), za príplatok: meď CU, titánzinok RL, farba RAL	

Funkcie

Viac priestoru
minimálny zásah krídla do interiéru

Komfortná starostlivosť
bezpečná umývacia poloha

Plastový profil v dekore

Zlatý dub G

Borovica P

*Podrobné záručné podmienky nájdete na www.roto-frank.com/cz/dst/zaruka

Roto
Strešné okná.

Technické parametre

Typ okna	Názov zasklenia	U_w – okna s WD (W/m^2K) DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2	U_g – skla (W/m^2K) DIN EN 673	R_w – hlukový útlm EN ISO 20140-3, EN ISO 717-1	g (%) DIN EN 410	Tv (%) DIN EN 410	Zasklenie VSG = lepené bezpečnostné sklo ESG = kalené bezpečnostné sklo TVG = tepelne spevnené sklo
R79_ K	trojsklo Standard	1,1	0,7	33 (-1;-4) dB	47	66	ESG4/11/TVG3/11/4
R79_ H	trojsklo Standard	1,1	0,7	33 (-1;-4) dB	47	66	
R79C K	trojsklo Comfort	1,0	0,6	33 (-1;-4) dB	40	59	ESG4/11/TVG3/11/4
R79C H	trojsklo Comfort	1,0	0,6	33 (-1;-4) dB	40	59	

Rozmery

Označenie veľkostí	054/078	054/098	054/118	065/118	065/140	074/098
Vonkajší rozmer okna (mm)	540/780	540/980	540/1180	650/1180	650/1400	740/980
Vonkajší rozmer zatepl. rámu (mm)	600/840	600/1040	600/1240	710/1240	710/1460	800/1040
Vnútorný rozmer rámu (mm)	464/704	464/904	464/1104	574/1104	574/1324	664/904
Vnútorný rozmer ostenia (mm)	480/720	480/920	480/1120	590/1120	590/1340	680/920
Vonkajší rozmer krídla (mm)	456/695	456/895	456/1095	566/1095	566/1315	656/895
Vnútorný rozmer krídla (mm)	382/620	382/820	382/1020	492/1020	492/1240	582/820
Plocha zasklenia (m^2)	0,24	0,31	0,39	0,50	0,61	0,48

Označenie veľkostí	074/118	074/140	094/118	094/140	114/118	114/140
Vonkajší rozmer okna (mm)	740/1180	740/1400	940/1180	940/1400	1140/1180	1140/1400
Vonkajší rozmer zatepl. rámu (mm)	800/1240	800/1460	1000/1240	1000/1460	1200/1240	1200/1460
Vnútorný rozmer rámu (mm)	664/1104	664/1324	864/1104	864/1324	1064/1104	1064/1324
Vnútorný rozmer ostenia (mm)	680/1120	680/1340	880/1120	880/1340	1080/1120	1080/1340
Vonkajší rozmer krídla (mm)	656/1095	656/1315	856/1095	856/1315	1056/1095	1056/1315
Vnútorný rozmer krídla (mm)	582/1020	582/1240	782/1020	782/1240	982/1020	982/1240
Plocha zasklenia (m^2)	0,59	0,72	0,80	0,97	1,00	1,22

rez A-A

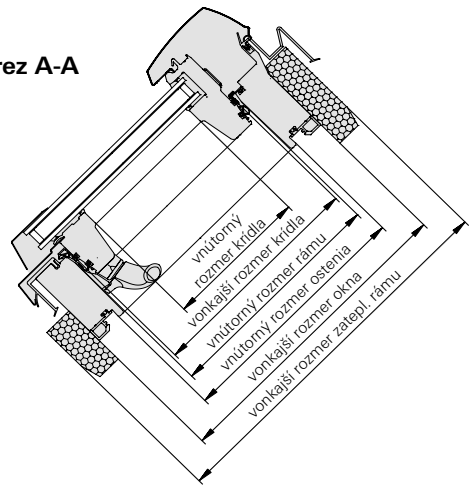

rez B-B

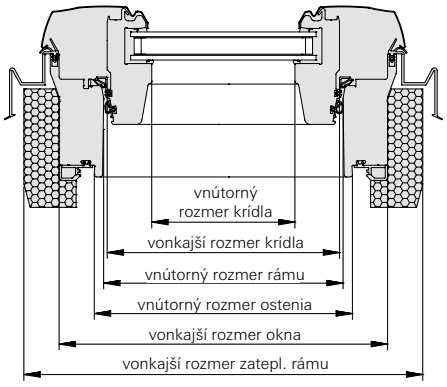

ROTO střešní okna s.r.o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

Tel: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@rotofrank.com
www.rotostresneokna.sk

Technické a tlačové chyby vyhradené. Produktový list je platný od 06/2022.