

Integration in das Smart Home System Delta Dore Anleitung Roto ZRO RT2 E & Roto ZRO Q E

Diese Anleitung dient der Integration von Roto Produkten in das Delta Dore Funk System:

vorhandene Roto Produkte

- ZRO / ZMA RT2 E 230V (85W)
- ZRO / ZMA Q E 230V (85 W)


vorhandene Smart Home Produkte

- Delta Dore Funksender (Fernbedienung) *oder*
- Smart Home Zentrale TYDOM

benötigte Smart Home Produkte

- Delta Dore Funkempfänger Tyxia 5630 (1A / 230W) *oder*
- Delta Dore Funkempfänger Tyxia 5730 (2A / 460W)
- Zusätzlich kann ein Jalousietaster zur direkten Bedienung angeschlossen werden. Bitte wenden Sie sich dazu ebenfalls an ihren Elektroinstallateur *oder* ihren Delta Dore Partner.

Anschluss

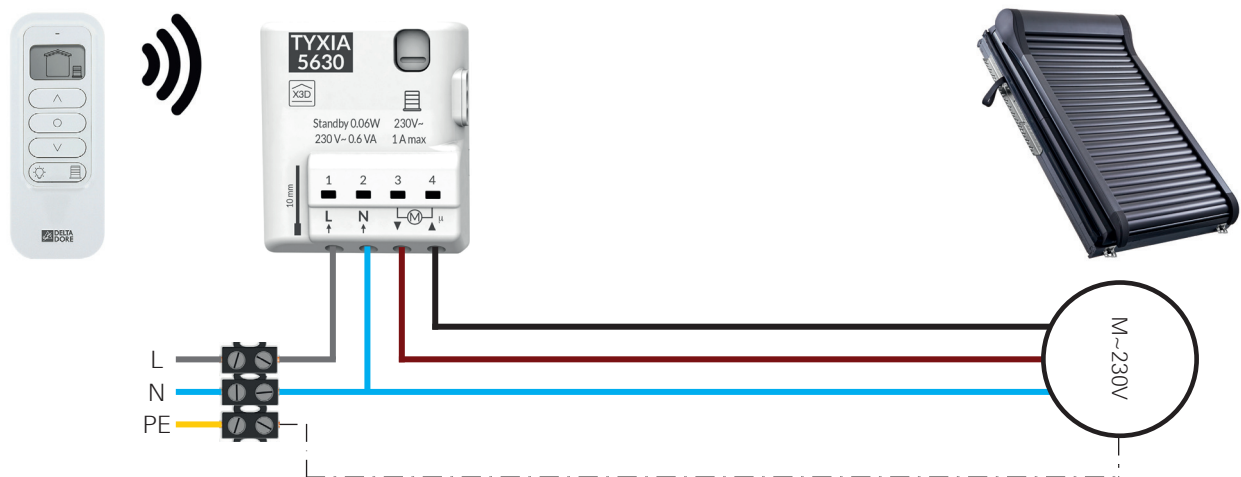

Die Bewegung der Roto-Beschattung erfolgt solange das jeweilige Relais geschaltet ist.

Wie die Zuordnung des Funksenders, die Konfiguration des Tyxia 5630 / 5730 Funkempfängers und das Einstellen der Fahrzeiten erfolgt, entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des Funkempfängers *oder* wenden Sie sich an ihren Delta Dore Partner.

Wichtige Hinweise:

- Das Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbeheben der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden! Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten! Der ordnungsgemäße Betrieb ist nur bei fachgerechter Installation und ausreichender Stromversorgung gewährleistet!
- Beachten Sie die, den Produkten beiliegenden, Einbau- und Bedienungsanleitungen!

